

Калибр 8N24. Руководство по эксплуатации


Автоматический механизм с открытым циферблатом (скелетон)

А) Индикаторы и элементы управления

В) Завод пружины

С) Установка времени

А) Индикаторы и элементы управления

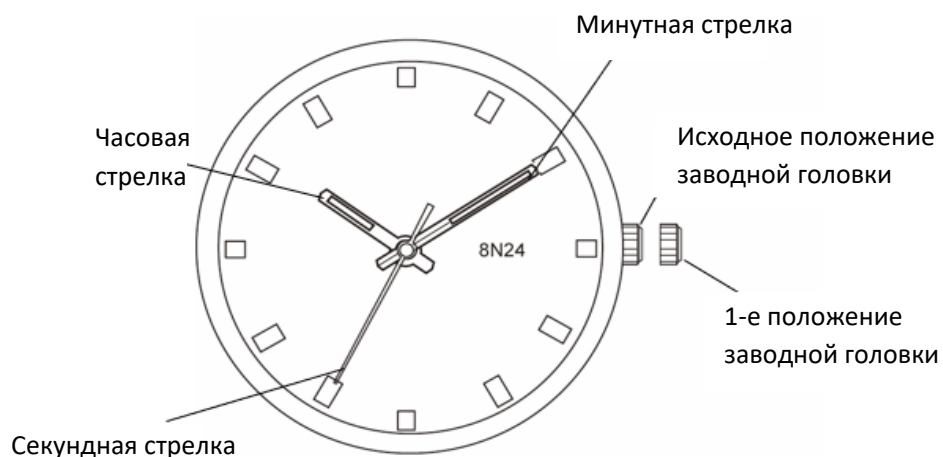

В) Завод пружины

Часы с автоподзаводом можно также завести вручную. Для этого необходимо несколько раз повернуть по часовой стрелке заводную головку, которая находится в нейтральном положении. Стрелки начнут двигаться естественным образом.

С) Установка времени

1. Вытяните заводную головку в положение 1.
2. Вращайте заводную головку для установления нужного положения часовой и минутной стрелок.
3. После установки нужного времени верните заводную головку в исходное положение.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.